

NOUS FOURNISSONS



GÉNÉRATEUR
SOLAIRE
ENTIÈREMENT
CONTENEURISÉ,
DÉPLOYABLE
RAPIDEMENT



CONTENEUR HIGH
CUBE DE 40 PIEDS
CERTIFIÉ ISO



ÉVOLUTIF POUR
DES BESOINS
CROISSANTS



GARANTIE 10 ANS SUR
LES COMPOSANTS
CRITIQUES
GARANTIE 25 ANS SUR
LES MODULES PV



SUIVI SUR SITE ET
À DISTANCE



PARTENAIRES DE
SERVICE APRÈS-VENTE
DANS PLUS DE 20 PAYS
EN ASIE ET EN AFRIQUE

UNOPS-LTA

Fournisseur UNOPS - LTA

Fourniture d'infrastructures et
de services durables

Le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) est l'un des organismes spécialisés des Nations Unies pour la mise en oeuvre de projets complexes de développement, d'aide humanitaire et de résilience climatique. Il accompagne les gouvernements et les partenaires avec des solutions intégrées en matière d'infrastructures, d'achats et de gestion de projets - de la conception et des appels d'offres à la construction et à l'exploitation. Grâce à son engagement fort en faveur de la transparence, de la qualité et de la durabilité, l'UNOPS est un partenaire naturel pour des solutions énergétiques évolutives à fort impact.

COMMANDEZ sur unwebbuyplus.org




**SOLUTIONS
SOLON RAPID
CLÉ EN MAIN
CONTENEURISÉES ET À
DÉPLOIEMENT RAPIDE**

*"INFRASTRUCTURE COMPACTE
ET FIABLE. CONÇUE POUR DURER.
PENSÉE POUR ÉVOLUER."*



www.solonindia.com

turnkeysolutions@solonindia.com

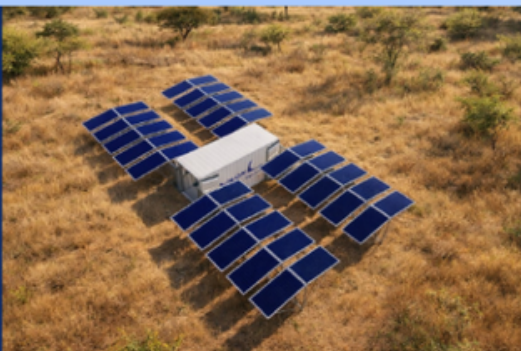

SOLON Rapid30

- Système hybride préassemblé de 30 kWc avec stockage de 120 kWh dans un conteneur High Cube de 20 pieds certifié ISO
- Système hybride préassemblé de 30 kWc avec stockage de 120 kWh dans un conteneur ISO de 20 pieds
- Conception modulaire et évolutive pour répondre aux besoins énergétiques croissants
- Opérationnel en moins de 4 heures
- Prise en charge des charges de jour avec autonomie nocturne selon la charge
- Empreinte de déploiement ultra-compacte pour les sites isolés ou à logistique contrainte
- Optimisé pour une demande modérée lorsque la fiabilité est essentielle



SOLON Rapid50

- Système solaire hybride tout-en-un de 50 kWc avec stockage de 200 kWh et groupe électrogène diesel 60 kVA
- Expédié comme fret standard dans un conteneur High Cube de 40 pieds certifié ISO
- Mis en service dans les 6 heures suivant la livraison
- Conception équilibrée pour des opérations continues et une plus grande autonomie de stockage
- Prend en charge des charges mixtes de jour et de soirée
- Optimisé pour des installations semi-permanentes avec évolutivité future
- Idéal pour les hôpitaux de district, laboratoires, installations d'eau et d'assainissement, bâtiments municipaux, bases UN et pôles de services pour camps de réfugiés



SOLON Rapid100

- Système solaire hybride d'intervention rapide de 100 kWc avec option de stockage de 100/200 kWh et groupe électrogène diesel 200 kVA
- Expédié comme fret standard dans un conteneur High Cube de 40 pieds certifié ISO
- Sous tension et produisant de l'électricité en moins de 8 heures
- Conçu pour les fortes charges de pointe et la continuité des missions critiques
- Le groupe électrogène de grande capacité permet un fonctionnement stable et formateur de réseau
- Assure des opérations ininterrompues 24/7 avec capacité de microréseau évolutive
- Idéal pour les grands hôpitaux, centres d'urgence, infrastructures industrielles et de services publics, hubs humanitaires, bases logistiques, aéroports et complexes multi-bâtiments